



吸盘 1

PNEUMAX GREEN LINE: TECHNOLOGY & INNOVATION



www.pneumaxspa.com

标准圆形吸盘



订货号	ØA	B	C	D	E	F
● = 版本 N = NBR / S = 硅						
19VTN.●.05.004.00	5	6.1	10.1	4	3.5	M5
19VTN.●.05.008.00	9	7	11	4	3.5	M5
19VTN.●.05.010.00	11	10.5	15.5	5	3.5	M5

订货号	ØA	B	C	D	E	G	S
● = 版本 N = NBR / S = 硅							
19VTN.●.18.020.00	22	15.5	9.5	1.5	M5	G1/8"	S12
19VTN.●.18.030.00	32	17	11	1.5	M5	G1/8"	S12
19VTN.●.18.040.00	42	25	18	5	-	G1/8"	S17
19VTN.●.14.050.00	53	32.5	23.5	6	-	G1/8"	S24



标准圆形吸盘,适合真空抓取及移动表面平整或轻微弯曲的物体,可以在凹面上抓取。

提升力表

订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)			水平提升力 (N)			重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	-20kPa	-60kPa	-90kPa	
19VTN.●.05.004.00	0.03	0.198	0.885	1.275	0.198	0.78	1	2.3
19VTN.●.05.008.00	0.1	1	2.55	3.8	1	2.85	3.35	2
19VTN.●.05.010.00	0.18	1.48	4.4	6.85	1.5	4.4	4.9	2.7
19VTN.●.18.020.00	1	5.9	12.2	16	5.9	8.8	9.8	3
19VTN.●.18.030.00	2	13	25	33	7.8	9.8	11	4.2
19VTN.●.18.040.00	5.5	20	37.5	60	13.8	22	27.5	11
19VTN.●.14.050.00	12	35.5	74	95	20	37	44	26.6

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
NBR	黑	55	-20 ~ +110
硅	红	50	-40 ~ +200

杯状圆形吸盘

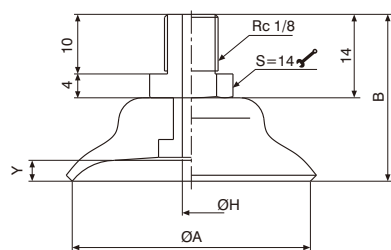

订货号	ØA	B	Y
19VTC.N.05.006.00	6	14.5	0.8
19VTC.N.05.008.00	8	15	1.2
19VTC.N.05.010.00	10	15.5	1.5

订货号	ØA	B	ØH	Y
19VTC.N.18.015.00	15	22	2	1.9
19VTC.N.18.020.00	20	24	3	2.3
19VTC.N.18.030.00	30	26	3	2
19VTC.N.18.040.00	40	28	3	3.5
19VTC.N.18.050.00	50	29	4	4

典型的杯状吸盘,适合真空抓取及移动表面平整或轻微弯曲的物体,可以在凹面上抓取。



提升力表

订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)		重量 (g)
		-60kPa	-90kPa	
19VTC.N.05.006.00	0.03	0.5	0.8	2.3
19VTC.N.05.008.00	0.1	1	1.5	2.4
19VTC.N.05.010.00	0.18	1.5	2	2.5
19VTC.N.18.015.00	0.9	5	7.5	11.5
19VTC.N.18.020.00	2.5	8.5	11	13.6
19VTC.N.18.030.00	5	18	23	14.9
19VTC.N.18.040.00	12	30	35	19.4
19VTC.N.18.050.00	15	45	60	29.4

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
NBR	黑	55	-20 ~ +110



扁平圆形吸盘

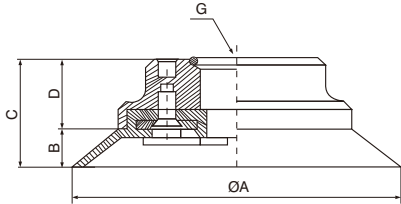

订货号	ØA	B	C	D	E	G	S
● = 版本 N = NBR / S = 硅							
19VTP●.18.020.00	22	9.5	1.5	15.5	M5	G1/8"	S12
19VTP●.18.025.00	27	10.5	1.5	16.5	M5	G1/8"	S12
19VTP●.18.030.00	32	11.5	1.5	17.5	M5	G1/8"	S12
19VTP●.18.040.00	42	18	5	25	-	G1/8"	S17
19VTP●.14.050.00	53	22.5	6	32.5	-	G1/4"	S24

订货号	ØA	B	C	D	G
● = 版本 N = NBR / S = 硅					
19VTP●.14.075.00	77	8	26	18	G1/4"
19VTP●.12.110.00	112	14	29	15	G1/2"
19VTP●.12.150.00	152	18	33	14	G1/2"



扁平圆形吸盘,适合真空抓取及移动表面平整的物体,提供良好的稳定性及最小的置换量. 推荐使用在提升力平行于抓取平面的应用,适合移动玻璃,木材,钢及塑料板材.
内部强化防止薄物体变形及在那些提升力与抓取平面平行的应用中增加摩擦力.

提升力表

订货号 ● = 版本 N = NBR / S = 硅	体积 cm ³	垂直提升力 (N)			水平提升力 (N)			重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	-20kPa	-60kPa	-90kPa	
19VTP●.18.020.00	1	6	15	18.7	5	7.95	8.45	3.1
19VTP●.18.025.00	1.1	9.2	19.3	24.9	7.95	8.95	10	3.6
19VTP●.18.030.00	2	13	24.8	30.8	11	15.98	20	4.5
19VTP●.18.040.00	4.8	20	40	50	15	25	29.5	11.5
19VTP●.14.050.00	10	37	74	96	24	40	50	27.9
19VTP●.14.075.00	20	80	201	272	60	110	140	121.3
19VTP●.12.110.00	70	141	418.5	562	140	24.8	299.7	245.3
19VTP●.12.150.00	160	300	845	1098	250	600	800	605


材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
NBR	黑	55	-20 ~ +110
硅	红	50	-40 ~ +200

圆形波纹吸盘



订货号	ØA	ØA'	B	C	D
● = 版本 N = NBR / S = 硅					
19VTS.●.05.005.15	5.6	6.2	9.2	4	16.7
19VTS.●.05.010.15	11	12	16	5	25
19VTS.●.05.015.15	15.5	17.5	19.5	5	28.5

订货号	ØA	ØA'	B	C	D	E	G	S
● = 版本 N = NBR / S = 硅								
19VTS.●.18.020.15	22	24	20.5	1.5	26.5	M5	G1/8"	S12
19VTS.●.18.030.15	34	36	31	5	38	-	G1/8"	S17
19VTS.●.18.040.15	43	46	33	5	40	-	G1/8"	S17
19VTS.●.14.050.15	53	58	41	6	50	-	G1/4"	S24



订货号	ØA	ØA'	B	C	G
● = 版本 N = NBR / S = 硅					
19VTS.●.12.075.15	78	83	50	18	G1/2"
19VTS.●.12.110.15	115	124	63	15	G1/2"
19VTS.●.12.150.15	155	166	78	14	G1/2"



圆形波纹吸盘,由于它的形状,确保当接触到被提升负载表面时,真空存在时,它迅速折叠,释放负载几毫米,从自动化系统的运动中分离,这个快速运动防止负载下部与被提升的物体保持卡住的状态。由于这个原因,拥有这种特性的吸盘被推荐当你需要摘去或移动纸箱板,表面良好的板,木板,玻璃板等,同样推荐可以使用在曲面上。这个吸盘不适用于搬运提升力与抓取表面平行的物体。

提升力表

订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)			重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	
● = 版本 N = NBR / S = 硅					
19VTS.●.05.005.15	0.05	0.295	0.786	0.99	2
19VTS.●.05.010.15	0.48	1.7	3.5	5.1	2.9
19VTS.●.05.015.15	1.1	3.3	6	8.9	3.5
19VTS.●.18.020.15	2.7	5.8	10.6	15	5
19VTS.●.18.030.15	10	13	25	28	13.6
19VTS.●.18.040.15	15	22.5	42	50.2	20.2
19VTS.●.14.050.15	32	34	65	83	39.5
19VTS.●.12.075.15	110	74	166.4	226	131.3
19VTS.●.12.110.15	310	136.5	343	460.5	316.6
19VTS.●.12.150.15	650	295	686	883	733.3

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
NBR	黑	55	-20 ~ +110
硅	红	50	-40 ~ +200

长波纹吸盘



订货号	ØA	B	C	D	F	G	S
19VTS.18.020.45	20	24.5	1.5	30.5	M5	G1/8"	S12
19VTS.18.030.45	30	37	5	44	-	G1/8"	S17
19VTS.18.040.45	40	17	5	24	-	G1/8"	S17
19VTS.14.050.45	50	58	6	67	-	G1/4"	S24

订货号	ØA	B	C	D	F	G	S	重量 (g)
19VTS.S.18.020.45	20	26	3	27	M5	G1/8"	S16	5.9


长波纹吸盘,由于其形状,使其可以补偿高度的差异.它的上升运动特别适合分离薄的产品,适用于搬运食品包装塑料袋或易碎的物品.这个吸盘不适用于搬运提升力与抓取表面平行的物体.

提升力表

订货号	体积 cm³	垂直提升力 (N)		重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	
19VTS.18.020.45	4	0.3	0.6	3.9
19VTS.18.030.45	13	0.6	1.55	12.4
19VTS.18.040.45	27	1.05	2.15	19.8
19VTS.14.050.45	55	1.68	4.22	38.3

材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
NBR	黑	55	-20 ~ +110
硅	红	50	-40 ~ +200

长波纹吸盘(包装袋)



订货号	D	H	G	L ₀	S
19VTS.S.14.030.35	30.5	51.5	G1/4"	9	19
19VTS.S.38.040.35	40	56	G3/8"	10	22
19VTS.S.12.050.35	50	69	G1/2"	10	28


长波纹吸盘特别适合塑料袋的运动,得益于它非常薄的唇边及内切迹,使其确保能安全抓取甚至是很难提升的沉重的袋子.

提升力表

订货号	体积 cm³	垂直提升力 (N)	重量 (g)
		-60kPa	
19VTS.S.14.030.35	8.5	9	17.6
19VTS.S.38.040.35	14	15	23.6
19VTS.S.12.050.35	26	25	44.2

材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
硅	红	40	-40 ~ +200

高摩擦圆形吸盘

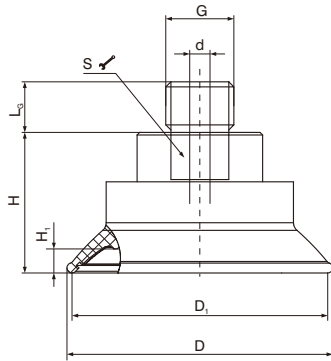

订货号	D	D ₁	d	G	H	L _s	S	H ₁
19GTN.N.14.030.00	32	30	4	G1/4" M	20	12	17	2.7
19GTN.N.14.040.00	42	40	4	G1/4" M	22	12	17	3.7
19GTN.N.14.050.00	52	50	6	G1/4" M	28	12	22	4.7
19GTN.N.14.060.00	62.5	60	6	G1/4" M	31	12	22	6
19GTN.N.14.080.00	82	80	6	G1/4" M	34	12	22	7.5
19GTN.N.14.100.00	103	100	6	G1/4" M	36	12	22	9.2


高摩擦圆形吸盘适用于各种大小形状的物体的运动,增强的内部结构,确保被提升的物体不变形,增加了应用中提升力与抓取平面平行的摩擦力。吸盘内部支撑平面的创新设计确保了抓取平面的高摩擦系数,得益于吸盘的排水能力,特别适用于非常油的板或窗玻璃及非常潮湿的大理石。这类吸盘特别适用于“汽车”工业中搬运钣金件。这个特性意味着钣金被吸盘安全牢固的抓取,从而保证被移动负载精确的定位。

提升力表

订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)	水平提升力 (N)	油性表面的侧向力 (N)	重量 (g)
		-60kPa	-60kPa	-60kPa	
19GTN.N.14.030.00	1.6	45	35	33	28.3
19GTN.N.14.040.00	3.5	72	54	51	30.1
19GTN.N.14.050.00	7.5	112	90	86	55.4
19GTN.N.14.060.00	12.6	145	102	93	62.6
19GTN.N.14.080.00	35	288	212	190	81.4
19GTN.N.14.100.00	60	445	322	308	96.6

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
NBR	橙	60	-20 ~ +110

高摩擦圆形波纹吸盘

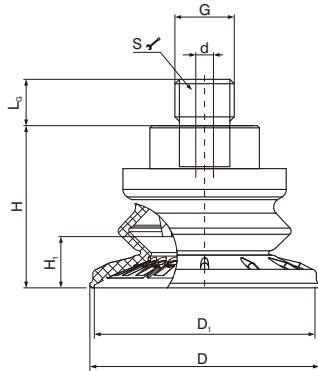

订货号	D	D ₁	d	G	H	L _s	S	H ₁
19GTS.N.14.022.15	22	20	4	G1/4" M	25	12	16	5.5
19GTS.N.14.030.15	32	30	4	G1/4" M	28	12	17	9.5
19GTS.N.14.040.15	42	40	4	G1/4" M	28.5	12	17	10
19GTS.N.14.050.15	52	50	6	G1/4" M	37	12	22	11.5
19GTS.N.14.060.15	62.5	60	6	G1/4" M	41	12	22	14.5
19GTS.N.14.080.15	82	80	6	G1/4" M	50.5	12	22	22.5
19GTS.N.14.100.15	102.5	100	6	G1/4" M	56	12	22	25


高摩擦圆形波纹吸盘适用于各种大小形状的物体的运动,特别是需要水平补偿时,如从装载机上放置。特别推荐用于提升力平行于抓取平面的应用。吸盘内部支撑平面的创新设计确保了抓取平面的高摩擦系数,得益于吸盘的排水能力,特别适用于非常油的板或窗玻璃及非常潮湿的大理石。这个特性意味着钣金被吸盘安全牢固的抓取,从而保证被移动负载精确的定位。

提升力表

订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)	水平提升力 (N)	油性表面的侧向力 (N)	重量 (g)
		-60kPa	-60kPa	-60kPa	
19GTS.N.14.022.15	1.5	23	20	6.5	25.2
19GTS.N.14.030.15	6.3	35	28	12	29.5
19GTS.N.14.040.15	7.2	62	37	34	30.9
19GTS.N.14.050.15	11.2	85	58	55	56.3
19GTS.N.14.060.15	22.5	141	88	83	64.4
19GTS.N.14.080.15	57	236	141	136	86.4
19GTS.N.14.100.15	92	371	228	221	116.6

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
NBR	橙	60	-20 ~ +110

高摩擦椭圆形吸盘

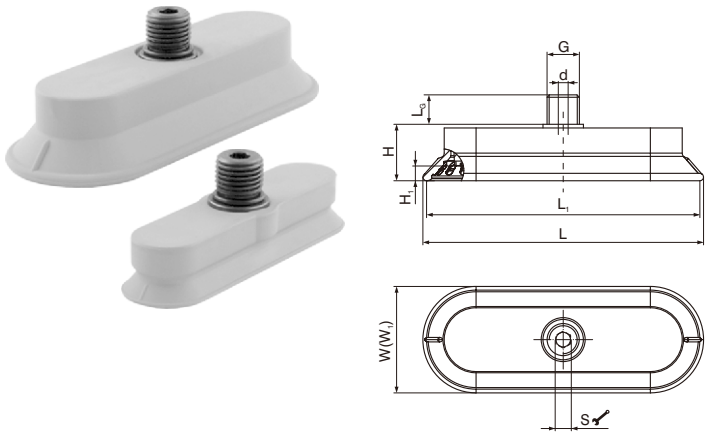

订货号	L	L ₁	W	W ₁	d	G	H	L ₀	S	H ₁
19GEN.N.14.AxH.00	84	82	24	22	6	G1/4" M	17	12	6	5
19GEN.N.14.BxL.00	93	90	33	30	6	G1/4" M	17.5	12	6	6
19GEN.N.14.CxN.00	113	110	43	40	6	G1/4" M	23	12	6	6


高摩擦圆形吸盘适用于细长型薄型物体的运动,增强的内部结构确保被提升的物体不变形,增加了应用中提升力与抓取平面平行的摩擦力.吸盘内部支撑平面的创新设计确保了抓取平面的高摩擦系数,得益于吸盘的排水能力,特别适用于非常油的板或窗玻璃及非常潮湿的大理石.这类吸盘特别适用于“汽车”工业中搬运钣金件.这个特性意味着吸盘安全牢固的抓取,从而保证被移动负载精确的定位.

提升力表

订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)	水平提升力 (N)	油性表面的侧向力 (N)	重量 (g)
		-60kPa	-60kPa	-60kPa	
19GEN.N.14.AxH.00	15	75	38	35	38.6
19GEN.N.14.BxL.00	18	120	77	60	41.5
19GEN.N.14.CxN.00	35	200	188	118	71.9

材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
NBR	橙	60	-20 ~ +110

高摩擦椭圆形波纹吸盘

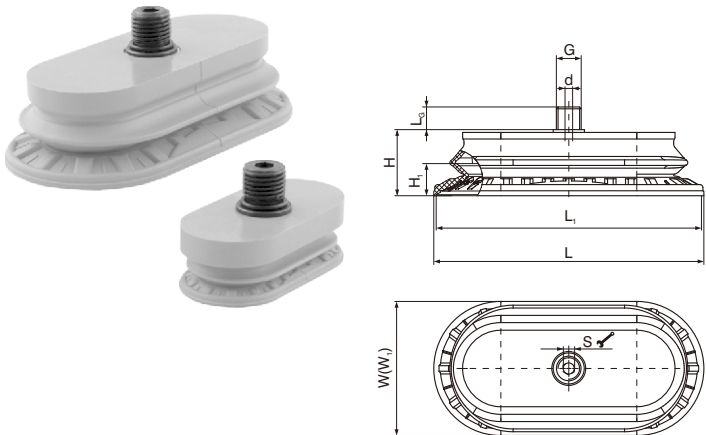

订货号	L	L ₁	W	W ₁	d	G	H	L ₀	S	H ₁
19GES.N.14.BxF.15	62	60	32	30	6	G1/4" M	21.5	12	6	6
19GES.N.14.CxH.15	82	80	42	40	6	G1/4" M	24.5	12	6	8.8
19GES.N.14.ExN.15	112	110	57	55	6	G1/4" M	30.5	12	6	12.5
19GES.N.14.GxR.15	143	140	72	69	6	G1/4" M	35	12	6	17


高摩擦圆形波纹吸盘适用于各种大小形状的片状物体的运动,特别是需要水平补偿时,如从装载机上放置.特别推荐用于提升力平行于抓取平面的应用.吸盘内部支撑平面的创新设计确保了抓取平面的高摩擦系数,得益于吸盘的排水能力,特别适用于非常油的板或窗玻璃及非常潮湿的大理石.这个特性意味着吸盘安全牢固的抓取,从而保证被移动负载精确的定位.

提升力表

订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)	水平提升力 (N)	油性表面的侧向力 (N)	重量 (g)
		-60kPa	-60kPa	-60kPa	
19GES.N.14.BxF.15	8.7	53	60	50	41.9
19GES.N.14.CxH.15	22	110	118	101	51.5
19GES.N.14.ExN.15	57	197	200	183	102.1
19GES.N.14.GxR.15	108	275	295	267	138.9

材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
NBR	橙	60	-20 ~ +110

聚氨酯标准圆形吸盘

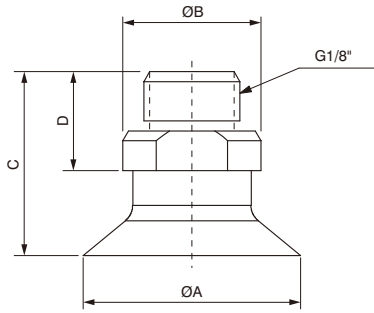

订货号	ØA	ØB	C	D
19VTN.P.18.030.00	31	14	20.5	10
19VTN.P.18.040.00	41	14	24	10


标准圆形吸盘材质为聚氨酯,适合真空抓取及移动表面平整或轻微弯曲的物体,可以在凹面上抓取,这类吸盘的主要优点是:由聚氨酯材质制造---比其它材质耐用,耐磨性好,柔韧性好,聚氨酯吸盘不会留下痕迹。

提升力表


订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)			水平提升力 (N)			重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	-20kPa	-60kPa	-90kPa	
19VTN.P.18.030.00	2	13	23	33	7.8	9.8	11	5
19VTN.P.18.040.00	5.5	20	40	60	13.8	22	27.5	11.8

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
PU	黄	40	+10 ~ +50

聚氨酯圆形波纹吸盘



订货号	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	S
19VTS.P.14.030.15	19.8	32	32	28	7	13.5	G1/4" M	17
19VTS.P.14.040.15	19.8	32	42	29	9	13.5	G1/4" M	22
19VTS.P.14.050.15	25	40	51.5	37	11.5	13.5	G1/4" M	22



订货号	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	S
19VTS.P.14.060.15	24	50	64	41.5	15	13.5	G1/4" M	21
19VTS.P.14.080.15	24	68	84	49.5	22.5	13.5	G1/4" M	21
19VTS.P.14.100.15	24	83	103	55	20.5	13.5	G1/4" M	22


圆形波纹吸盘材质为聚氨酯,适用于各种大小形状的物体的运动,特别是需要水平补偿时,如从装载机上放置,这类吸盘的主要优点是:由聚氨酯材质制造---比其它材质耐用,耐磨性好,柔韧性好,抗拉强度高,适合真空搬运钢板,玻璃,纸板箱及木板,聚氨酯吸盘不会留下痕迹。

提升力表


订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)			水平提升力 (N)			重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	-20kPa	-60kPa	-90kPa	
19VTS.P.14.030.15	6	11	60.2	91	8.4	30.5	76	30
19VTS.P.14.040.15	7.2	17.5	93	119.8	11.3	63.8	110.8	30.6
19VTS.P.14.050.15	11	25	128.5	157.8	20.5	94	144	58.5
19VTS.P.14.060.15	22	87.3	156.2	189.2	67	125.6	165.8	67.9
19VTS.P.14.080.15	59.5	118.6	210.5	252.6	89	167.8	221.2	89.9
19VTS.P.14.100.15	103.5	149	269.5	310.4	111.8	209.8	276.5	135.3

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
PU	蓝	60	+10 ~ +50


聚氨酯圆形波纹吸盘



订货号	ØA	ØB	C	D
19VTS.P.18.030.15	31.5	14	26.8	10
19VTS.P.18.040.15	42	14	32.4	10

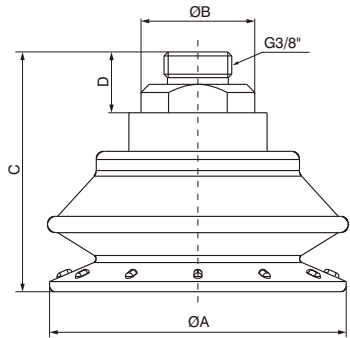

订货号	ØA	ØB	C	D
19VTS.P.38.050.15	52.5	28	44.3	16

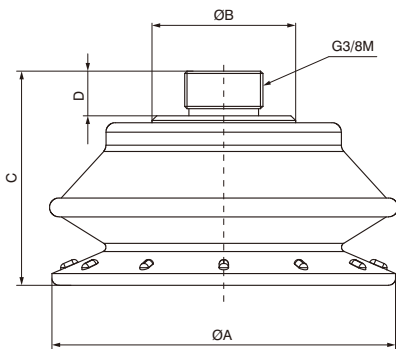

订货号	ØA	ØB	C	D
19VTS.P.38.070.15	73	30.5	45.5	10


圆形波纹吸盘材质为聚氨酯,适用于各种大小形状的物体的运动,特别是需要水平补偿时,如从装载机上放置,这类吸盘的主要优点是:由聚氨酯材质制造---比其它材质耐用,耐磨性好,柔韧性好,抗拉强度高.聚氨酯吸盘不会留下痕迹.

提升力表


订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)			重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	
19VTS.P.18.030.15	10	13	30	37	10.3
19VTS.P.18.040.15	15	22.5	60	75	17.3
19VTS.P.38.050.15	32	34	86	100	33.4
19VTS.P.38.070.15	108	74	165	225	60.6

材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
PU	黄	40	+10 ~ +50


聚氨酯圆形波纹吸盘

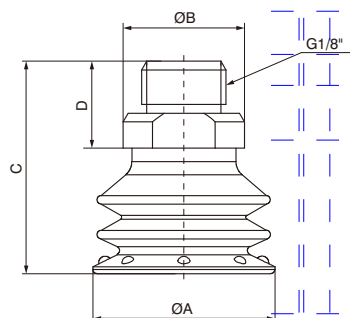


订货号	ØA	ØB	C	D
19VTS.P.18.020.25	21	14	39	10
19VTS.P.18.030.25	30	14	31.3	10

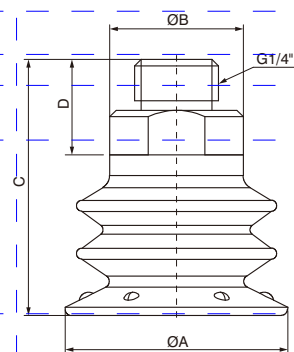

订货号	ØA	ØB	C	D
19VTS.P.14.040.25	40	21	43.5	15

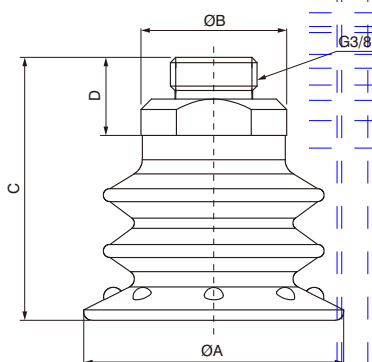

订货号	ØA	ØB	C	D
19VTS.P.38.050.25	50	18	51.5	16

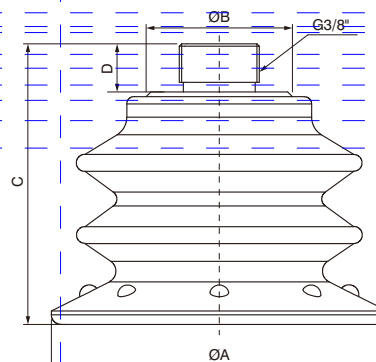

订货号	ØA	ØB	C	D
19VTS.P.38.070.25	70	30.5	58.5	10



圆形波纹吸盘材质为聚氨酯,适用于各种大小形状的物体的运动,特别是需要水平补偿时,如从装载机上放置。这类吸盘的主要优点是:由聚氨酯材质制造---比其它材质耐用,耐磨性好,柔韧性好,抗拉强度高。适合真空搬运透气材质或不规则表面的物体如纸箱,聚氨酯吸盘不会留下痕迹。

提升力表


订货号	体积 cm ³	垂直提升力 (N)			重量 (g)
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	
19VTS.P.18.020.25	1.18	4.5	7	10	4.2
19VTS.P.18.030.25	9	10	19	25	6.9
19VTS.P.14.040.25	15	15	32	50	18.2
19VTS.P.38.050.25	30	35	58	79	32.6
19VTS.P.38.070.25	75	72	125	150	60.5

材质	颜色	肖氏硬度 A°	工作温度 °C
PU	绿	55	+10 ~ +50

泡沫橡胶圆形吸盘



订货号	OA	B	OC	OD	E	F
19VTN.G.14.040.00	40	G1/4"	20	40	10	15
19VTN.G.14.064.00	60	G1/4"	40	64	10	15
19VTN.G.14.092.00	88	G1/4"	64	92	11	15

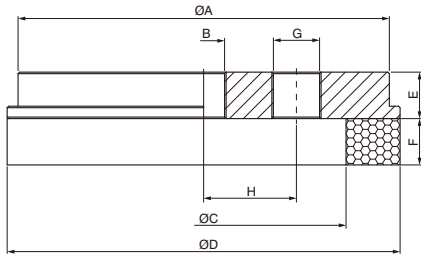

订货号	OA	B	OC	OD	E	F	G	H
19VTN.G.14.127.00	120	G1/4"	92	127	15	15	G3/8"	30



泡沫橡胶圆形吸盘由一个被称为“NR”的特殊混合物制成。它的密度允许抓取非常粗糙及不规则的表面,甚至在几个工作周期后仍然保持它的弹性。特别适合搬运粗糙甚至非常粗糙表面的负载,如:织地粗糙的,防滑的或有棱纹/波纹状的板及锯,荔枝面或发红的大理石。由粗糙混凝土制成的物品,花园走道瓦及一般的砖及所有常规吸盘不能使用的场所。推荐用于油性表面及提升力平行于抓取平面的应用。

提升力表


订货号	垂直提升力 (N)	重量 (g)
	-60kPa	
19VTN.G.14.040.00	7.8	33.4
19VTN.G.14.064.00	35	82.4
19VTN.G.14.092.00	84	197.8
19VTN.G.14.127.00	172	489.3

材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
泡沫橡胶 "NR"	橙	30	-20 ~ +80

泡沫橡胶矩形吸盘

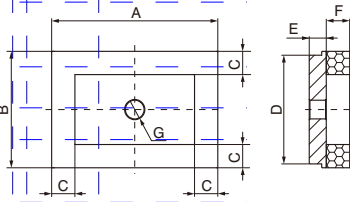

订货号	A	B	C	D	E	F	G
19VRN.G.22.NxH.00	107	75	15	70	11	15	M12
19VRN.G.22.RxF.00	135	60	15	55	11	15	M12

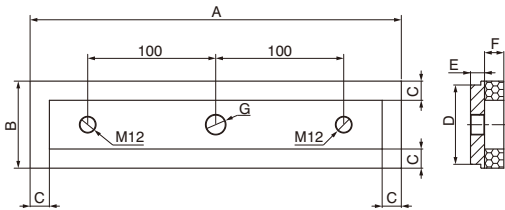

订货号	A	B	C	D	E	F	G
19VRN.G.12.SxR.00	290	140	15	134	11	15	G1/2"

泡沫橡胶矩形吸盘有一个被称为“NR”的特殊混合物制成。它的密度允许抓取非常粗糙及不规则的表面,甚至在几个工作周期后仍然保持它的弹性。特别适合搬运粗糙甚至非常粗糙表面的负载,如:织地粗糙的,防滑的或有棱纹/波纹状的板及锯,荔枝面或发红的大理石。由粗糙混凝土制成的物品,花园走道瓦及一般的砖及所有常规吸盘不能使用的场所。推荐用于油性表面及提升力平行于抓取平面的应用。

提升力表

订货号	垂直提升力 (N)	重量 (g)
	-60kPa	
19VRN.G.22.NxH.00	88	236.7
19VRN.G.22.RxF.00	79	231.7
19VRN.G.12.SxR.00	706	1175.1

材质	颜色	肖氏硬度 A °	工作温度 °C
泡沫橡胶 "NR"	橙	30	-20 ~ +80