Ø_32 MM 定位销

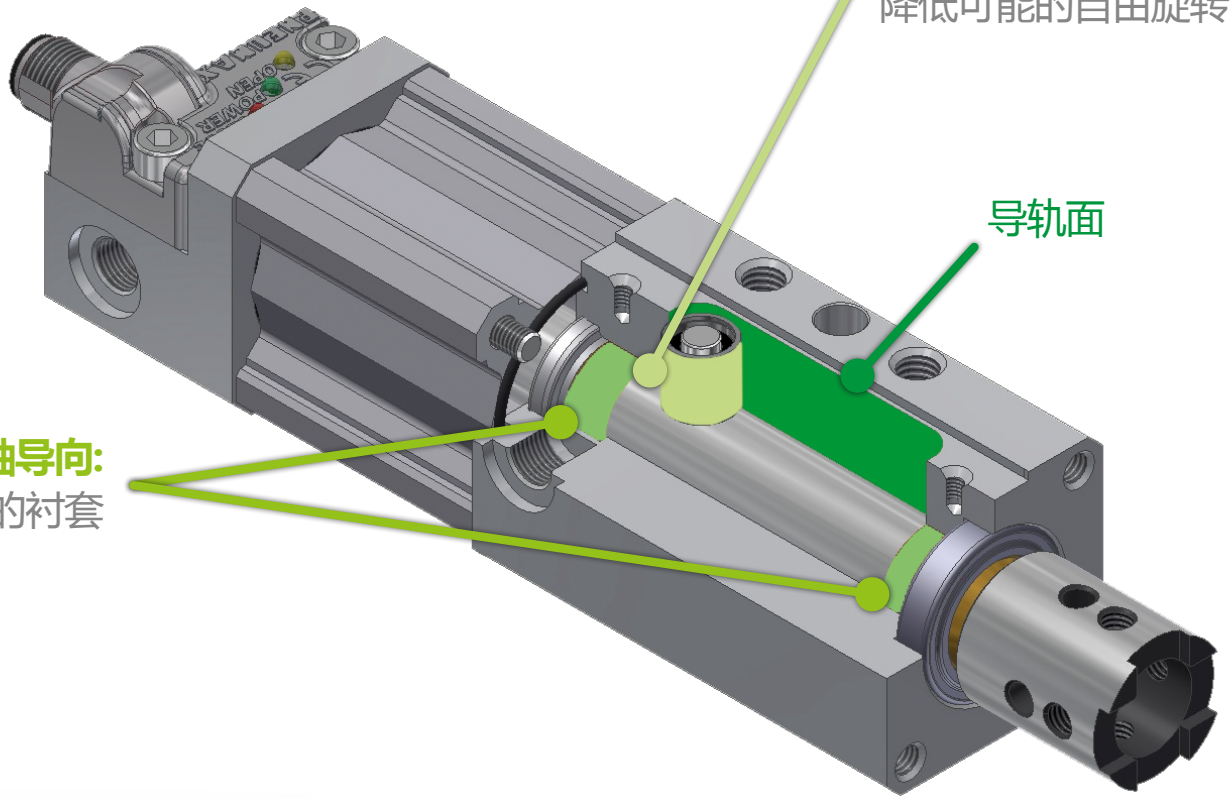

高等级定位精度

WHY PNX

Ø_32 MM 定位销

防锈处理的内置长寿命零件

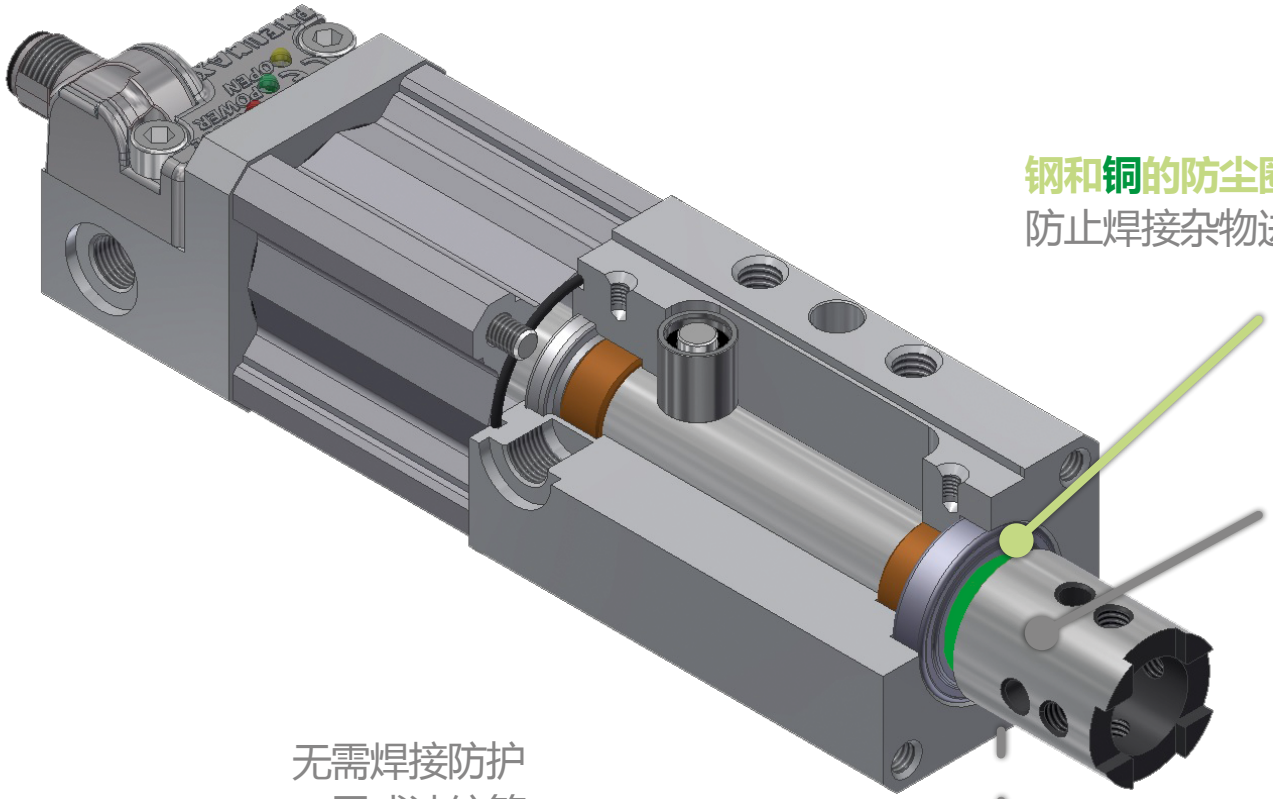

钢和铜的防尘圈
防止焊接杂物进入定位销

镀铬杆针对于焊接火花的防护

无需焊接防护罩或波纹管

Ø_32 MM 定位销

夹紧器,定位销板料气爪及移动单元上使用同一种传感器.

两面安装方式

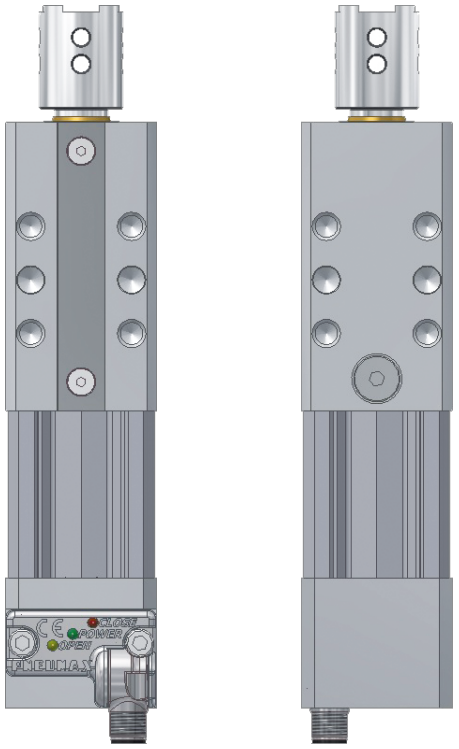

正面安装　背面安装

3个面上有供气口

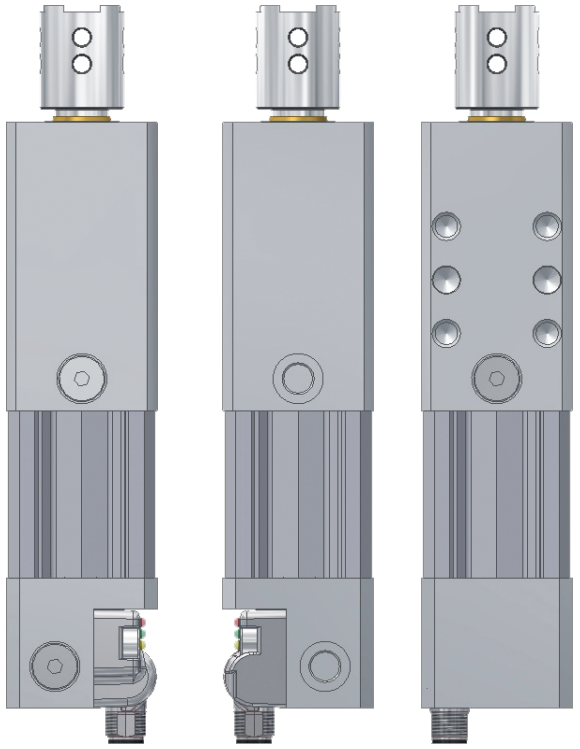

3个面上有G 螺纹口

订货号系统
R_32-系列

R | P | 32 | E | 20 | G | 3 | 1

类型
R = 定位伸缩销

操控
P = 气动-扁平型
A = 气动-紧凑型

缸径
32 = Ø 32 mm

传感器
E = M12可转接口 - PNP
A = M12可转接口 - NPN
N = 无
B = M8可转接口 - PNP

行程
20 = 20 mm
40 = 40 mm

螺纹接口
G = G螺纹

杆端
1 = 正交孔 iØ 16 mm 含键杆端
2 = 正交孔 iØ 10 mm 含键杆端
3 = 偏心销杆端
4 = 含键杆端

杆方向
（适用于杆端形式3）
1 =
2 =
3 =
4 =

RP32

RA32

杆端

杆端 1

杆端 2

杆端 3

杆端 4

本公司保留对产品改进的权力，
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 07/03/2017

重量
kg
0.88
最小行程

RP32E_1

定位伸缩销

32 mm 缸径

正交孔 iØ 16mm
含键杆端

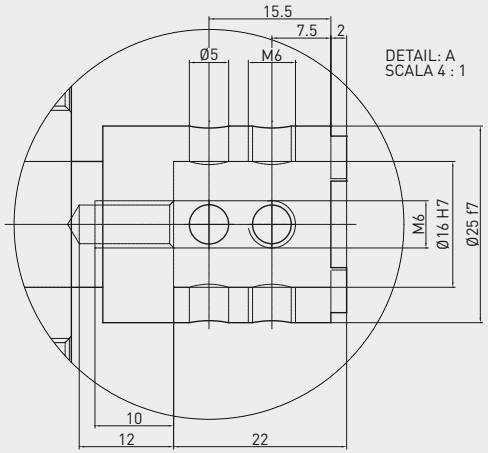

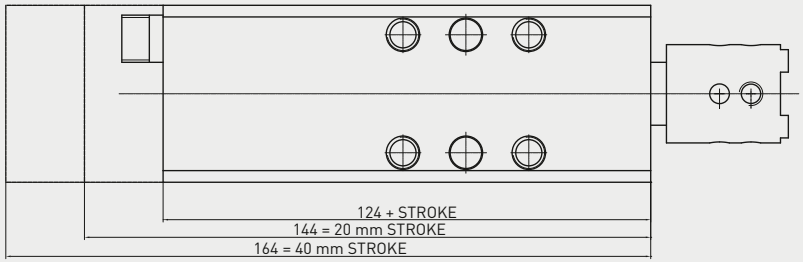

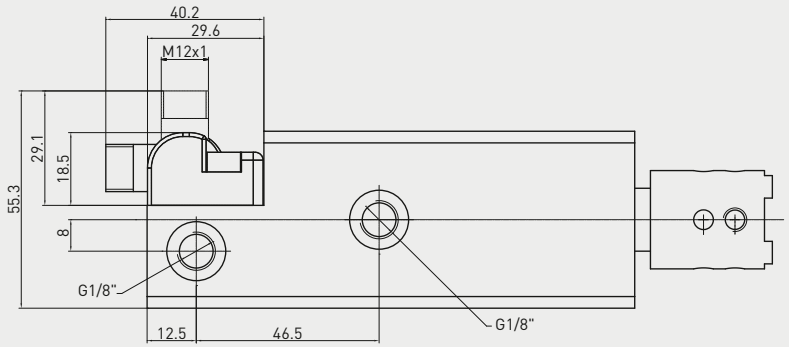

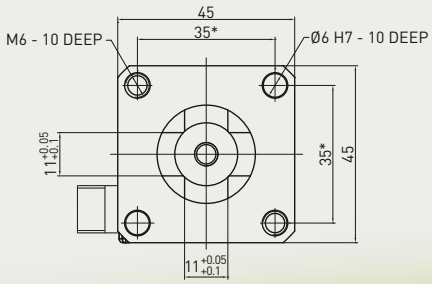

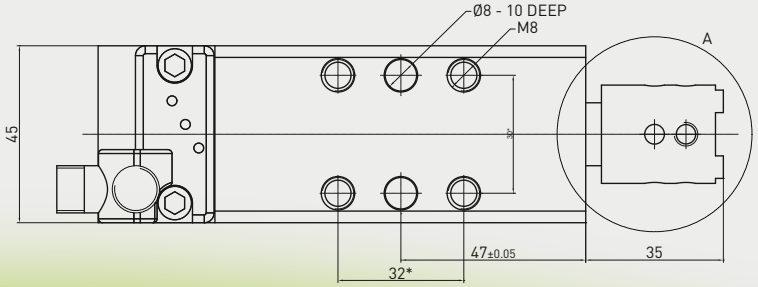

技术参数

操作特性	
工作压力	2 至 8 bar/ 30 至 115 psi
润滑	所有产品已经在工厂经过润滑, 无需在线气源润滑

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

RP32E_2

定位伸缩销

32 mm 缸径

正交孔 iØ 10mm
含键杆端

重量
kg
0.88
最小行程

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 26/01/2018

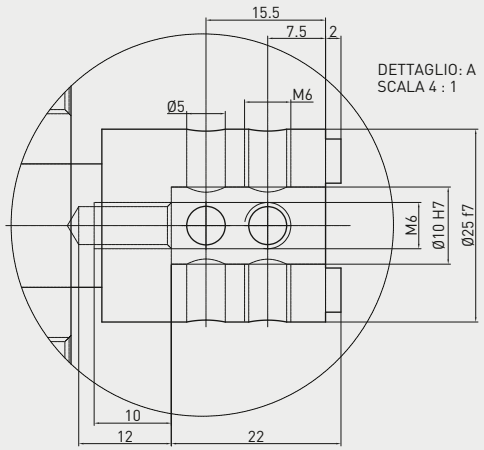

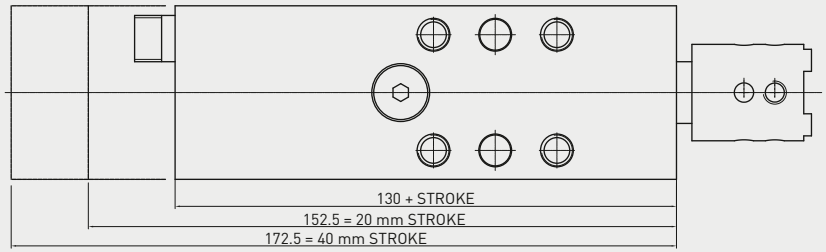

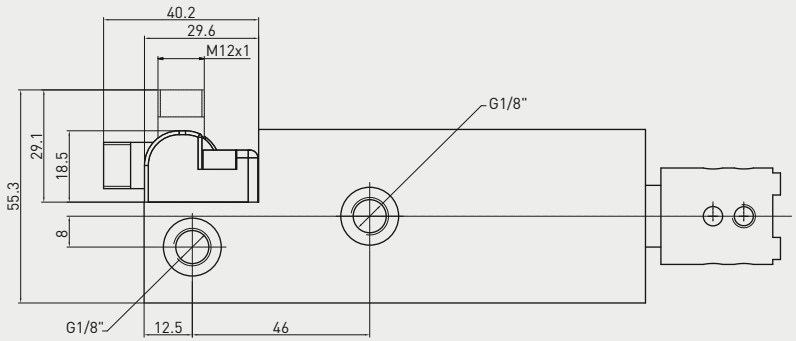

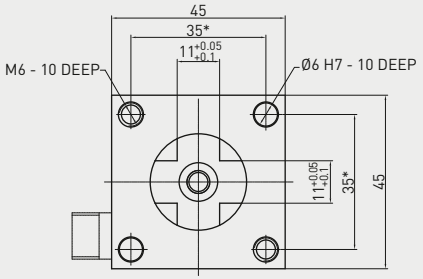

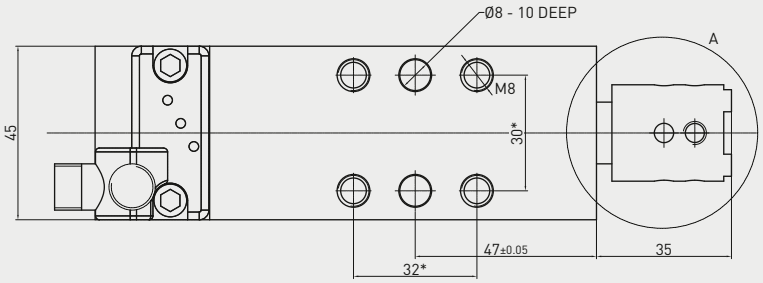

技术参数

操作特性	
工作压力	2 至 8 bar/ 30 至 115 psi
润滑	所有产品已经在工厂经过润滑, 无需在线气源润滑

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 12/04/2017

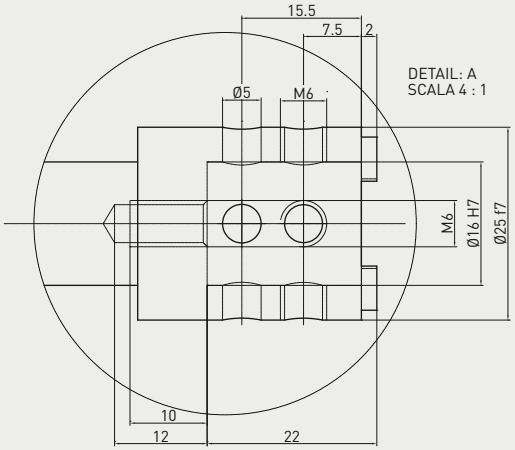

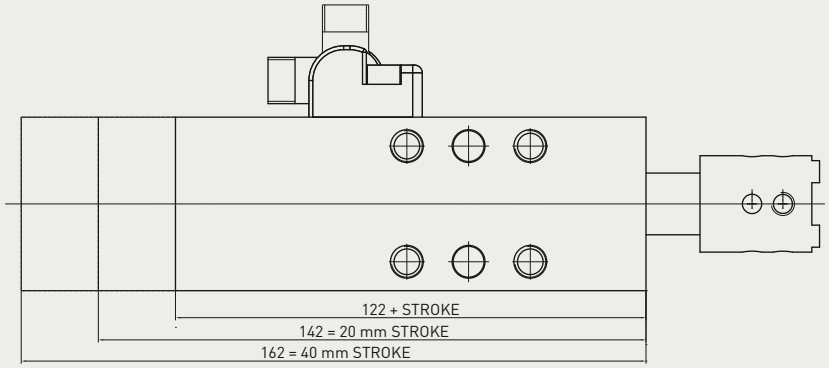

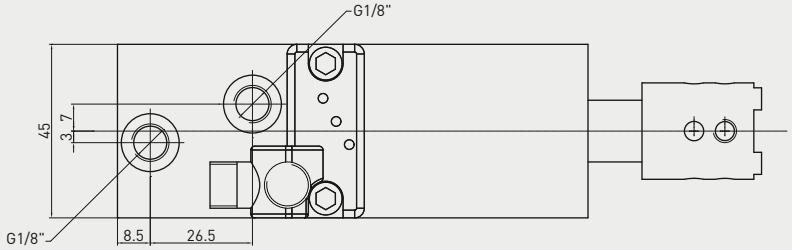

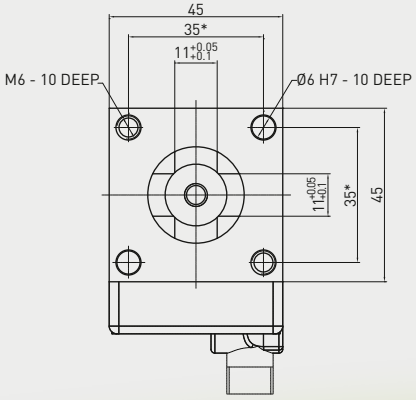

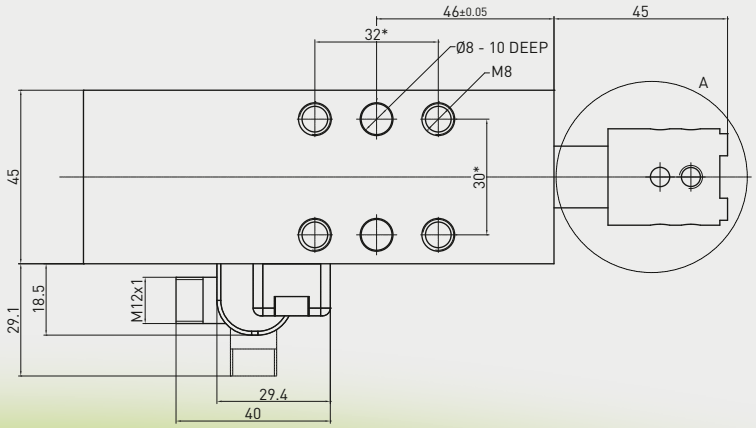

重量
kg
0.94
最小行程

RA32E_1

定位伸缩销

32 mm 缸径

正交孔 iØ 16mm
含键杆端

技术参数

操作特性	
工作压力	2 至 8 bar/ 30 至 115 psi
润滑	所有产品已经在工厂经过润滑, 无需在线气源润滑

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

RA32E_2

定位伸缩销

32 mm 缸径

正交孔 iØ 10mm
含键杆端

重量
kg
0.94
最小行程

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 12/04/2017

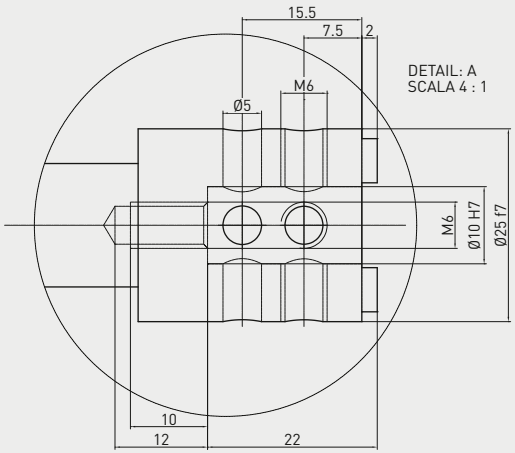

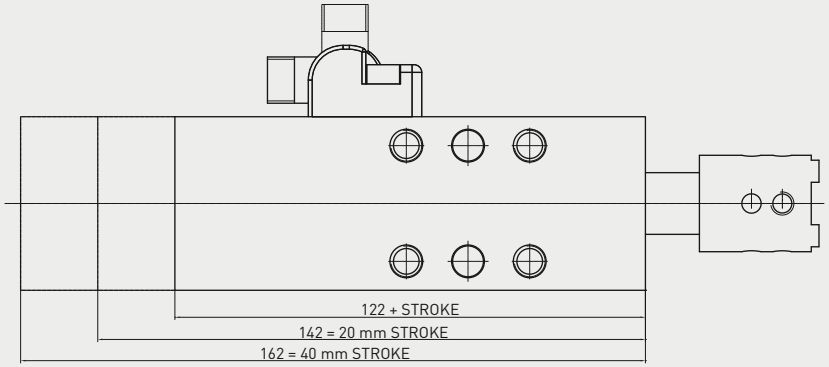

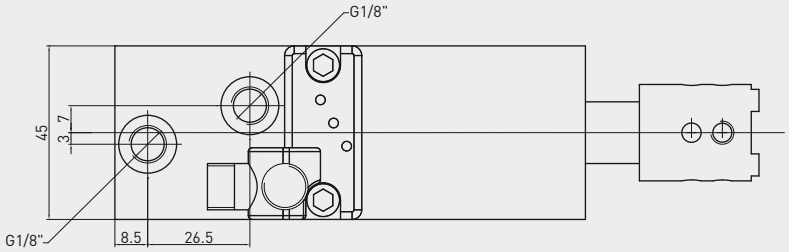

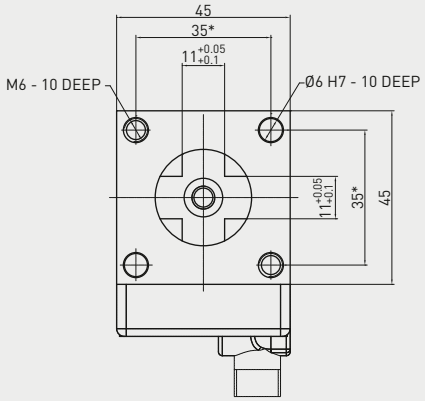

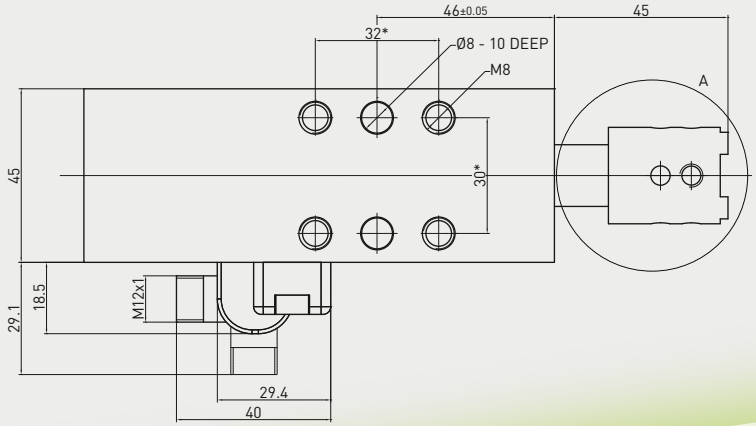

技术参数

操作特性	
工作压力	2 至 8 bar/ 30 至 115 psi
润滑	所有产品已经在工厂经过润滑, 无需在线气源润滑

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知